

Echipament pentru decapare, glet, tapet si adezivi



Echipament
fabricat
in Italia

PI001/PI002

PI001

APLICATII:

Echipament flexibil si rezistent, ideal pentru decaparea podelelor si fatadelor.

PI001

Frecventa	3 500 lovituri/min
Debit aer necesar	260 l/min
Nivel vibratii	8.4 m/sec ²
Racord H: hexagonal	14
Lungime	215 mm
Greutate	2.2 kg



Optional: racord H 14


PI002

APLICATII:

Echipament flexibil si rezistent, ideal pentru decaparea podelelor si fatadelor.

PI002

Frecventa	2 500 lovituri/min
Debit aer necesar	250 l/min / 5.8 l/s
Nivel vibratii	10.2 m/sec ²
Racord H: hexagonal	19x50
Lungime	350-1070 mm
Greutate	3.5 kg

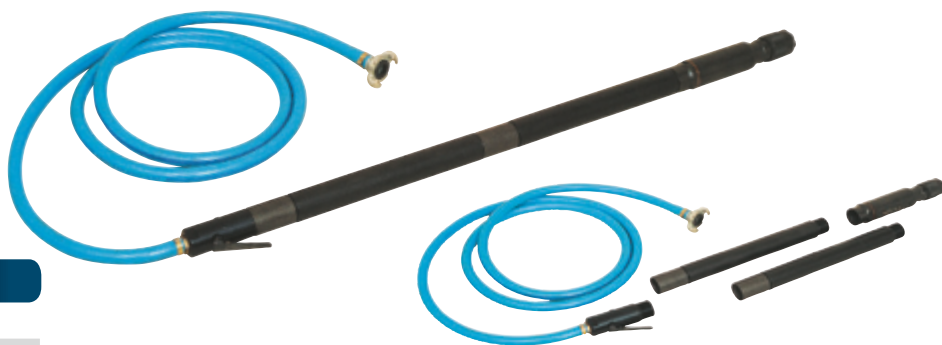

Demontabil in 4 elemente



* Atat PI001, cat si PI002, se livreaza insotite de dalta lata 65 mm, dalta ingusta, spit, toate intr-o cutie de plastic pentru transport

Distribuitor local