

Spin 15 A Z-Clean

Camera amestecare cu autocurățare din cauciuc elastomer
Disponibil și sub forma de kit opțional pentru a fi instalat pe Spin 15 standard

Camera pentru malaxare din cauciuc permite:
mai puțin material rezidual în camera de amestec
curățare ușoară la sfârșitul lucrării - AUTOCURĂȚARE
reducerea emisiilor acustice
înlocuirea ușoară și rapidă a camerei în caz de uzură

Brevet IMER



Se folosește exclusiv pentru
materiale cu amestecare rapidă



Pompa de apă
în echiparea
standard

Tencuieli preamestecate
Mortari de zidarie
Adezivi gresie-faianta
Adezivi termosistem
Mase de spaclu
Tencuieli decorative
Sape autonivelante
Sape tradiționale preamestecate


Siguranță maximă pentru operator
Transport ușor datorită gabaritului redus
Ușor de demontat, curățat și întreținut
Ergonomia tuturor comenzilor
Nivel redus de zgomot

Echipare de serie:

Reductor cu transmisie directă
Tablou electric de comandă
Cuva zincată cu gratar pentru reperea sacilor
Arbore de ameste cu palete de oțel anti-uzură
Instalație de apă în camera de malaxare
Furtun

Malaxor	Spin 15 A Z-Clean
Voltaj	220V - 60 Hz
Putere motor electric	1.4 kW
Pompa de apă	inclusă
Rotatii malaxor	280 rpm
Cap. rezervor material	60 l
Randament	15 l/min.
Înălțime de încărcare	950-1160 mm
Greutate utilaj	85 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	720/1380/950

Optional:

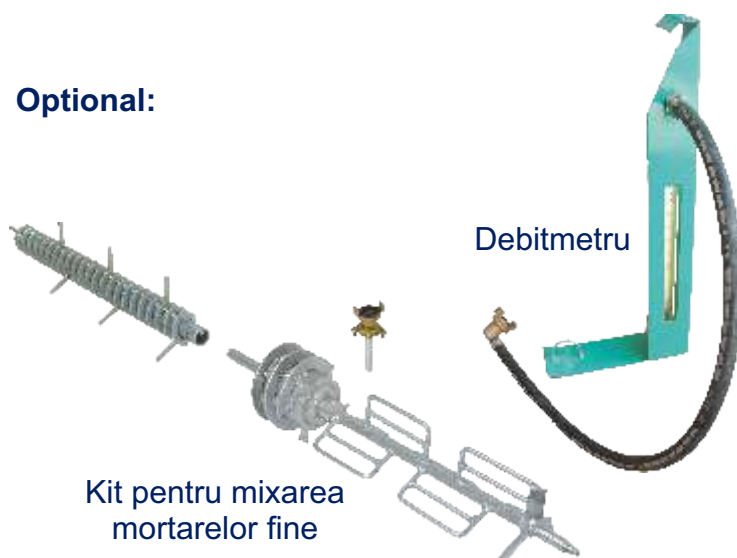

Kit pentru mixarea
mortarelor fine

Debitmetru

Distribuitor local